

JP00/03041

日本国特許庁  
PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

07.07.00	
REC'D 25 AUG 2000	
WIPO	PCT

EKU

JP00/3041

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日  
Date of Application:

1999年12月20日

出願番号  
Application Number:

平成11年特許願第360612号

出願人  
Applicant(s):


イビデン株式会社

PRIORITY  
DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a)OR(b)

2000年 8月11日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2000-306265

特平 11-360612

【書類名】 特許願  
【整理番号】 H11YAFP014  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 B01J 23/46  
【発明者】  
【住所又は居所】 岐阜県揖斐郡揖斐川町北方 1-1 イビデン株式会社内  
【氏名】 平松 靖二  
【発明者】  
【住所又は居所】 岐阜県揖斐郡揖斐川町北方 1-1 イビデン株式会社内  
【氏名】 伊藤 康隆  
【特許出願人】  
【識別番号】 000000158  
【氏名又は名称】 イビデン株式会社  
【代表者】 岩田 義文  
【代理人】  
【識別番号】 100086586  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 安富 康男  
【選任した代理人】  
【識別番号】 100104813  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 古谷 信也  
【選任した代理人】  
【識別番号】 100108431  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 村上 加奈子  
【先の出願に基づく優先権主張】  
【出願番号】 平成11年特許願第251842号  
【出願日】 平成11年 9月 6日

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

平成11年特許願第345953号

【出願日】

平成11年12月 6日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

033891

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9705255

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体製造・検査装置用セラミック基板

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 X線回折チャート上ではピークが検出できないか、検出限界以下であるカーボンを含むセラミック基板に、導電体を配設してなることを特徴とする半導体製造・検査装置用セラミック基板。

【請求項 2】 前記導電体は、静電電極であって、前記セラミック基板が静電チャックとして機能する請求項 1 に記載の半導体製造・検査装置用セラミック基板。

【請求項 3】 前記導電体は、抵抗発熱体であって、前記セラミック基板がホットプレートとして機能する請求項 1 に記載の半導体製造・検査装置用セラミック基板。

【請求項 4】 前記導電体は、セラミック基板の表面および内部に形成され、前記内部の導電体は、ガード電極またはグランド電極のいずれか少なくとも一方であって、前記セラミック基板がウエハプローバとして機能する請求項 1 に記載の半導体製造・検査装置用セラミック基板。

【請求項 5】 X線回折チャート上ではピークが検出できないか、検出限界以下であるカーボンは、非晶質カーボンおよびセラミック結晶相に固溶したカーボンのいずれか少なくとも 1 種である請求項 1 ～ 4 のいずれか 1 に記載の半導体製造・検査装置用セラミック基板。

【請求項 6】 前記カーボンの含有量は、200～5000ppmである請求項 1 ～ 5 のいずれか 1 に記載の半導体製造・検査装置用セラミック基板。

【請求項 7】 前記セラミック基板中に、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類金属酸化物および希土類酸化物のいずれか少なくとも 1 種からなる焼結助剤を含む請求項 1 ～ 6 のいずれか 1 に記載の半導体製造・検査装置用セラミック基板。

【請求項 8】 JIS Z 8721 に規定される明度が N4 以下である請求項 1 ～ 7 のいずれか 1 に記載の半導体製造・検査装置用セラミック基板。

【発明の詳細な説明】

【0001】

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、主に、ホットプレート、静電チャック、ウエハプローバなど、半導体の製造用や検査用の装置として用いられるセラミック基板に関し、特に電極パターン等の隠蔽性と高温での体積抵抗率、サーモピュアによる温度測定精度に優れた半導体製造・検査装置用セラミック基板に関する。

## 【0002】

## 【従来の技術】

エッチング装置や、化学的気相成長装置等を含む半導体製造、検査装置等においては、従来、ステンレス鋼やアルミニウム合金などの金属製基材を用いたヒータや、ウエハプローバ等が用いられてきた。

しかしながら、金属製のヒータでは温度制御特性が悪く、また厚みも厚くなるため重く嵩張るという問題があり、腐食性ガスに対する耐蝕性も悪いという問題を抱えていた。

## 【0003】

これに対し、特開平 11-40330 号公報等では、金属製のものに代えて、窒化アルミニウムなどのセラミックを使用したヒータが開示されている。

ところが、このヒータを構成する基材の窒化アルミニウム自体は、一般に白色または灰白色であることから、ヒータやサセプタとしては好ましくない。むしろ、黒色の方が輻射熱量が大きいので、この種の用途には適しており、また電極パターンの隠蔽性が高いため、ウエハプローバや静電チャックには特に好適であった。さらに、ヒータの表面温度の測定は、サーモピュア（表面温度計）で行われるが、白色や灰白色の場合、輻射熱も測定されてしまうため、正確な温度測定が不可能であった。

## 【0004】

このような求めに応じて開発された特開平 9-48668 号公報等に記載の従来の発明の中には、窒化アルミニウム基板中に X 線回折チャート上の  $44 \sim 45^\circ$  の位置にピークが検出されるような結晶質のカーボンを含有するものが提案されている。

## 【0005】

## 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、このような結晶質のカーボン（グラファイト）を添加した従来の窒化アルミニウム基板は、高温時での体積抵抗率、例えば、500℃の高温領域における体積抵抗率が $10^8 \Omega \cdot \text{cm}$ 未満に低下するため、その内部に抵抗発熱体等が配設されたセラミック基板では、短絡が発生してしまうという問題点があった（図1参照）。

## 【0006】

本発明の目的は、上述した従来技術が抱えている問題点を解決することにより、特に200℃以上の高温時における体積抵抗率が十分に大きいためリーク電流や短絡が発生せず、また、隠蔽性、大輻射熱量、および、サーモビュアによる測定精度を保証することができる半導体製造・検査装置用セラミック基板を提供することにある。

また、本発明の他の目的は、ホットプレート、静電チャック、ウエハプローバ等として好適に用いることができる半導体製造・検査装置用セラミック基板を提供することにある。

## 【0007】

## 【課題を解決するための手段】

本発明は、上記の要請に応えるために開発された半導体製造・検査装置用セラミック基板に関し、特に酸化物、窒化物、炭化物等の結晶からなるマトリックス中に、X線回折チャートの $2\theta = 10 \sim 90^\circ$ の位置にピークが検出できないか、検出限界以下である非晶質カーボンを含有するセラミック基板に、導電体を配設してなる半導体製造・検査装置用セラミック基板である。

## 【0008】

上記半導体製造・検査装置用セラミック基板（以下、単に半導体装置用セラミック基板ともいう）において、上記導電体は、静電電極であって、上記セラミック基板が静電チャックとして機能するか、抵抗発熱体であって、上記セラミック基板がホットプレートとして機能することが望ましい。

## 【0009】

また、上記導電体は、セラミック基板の表面および内部に形成され、上記内部の

導電体は、ガード電極またはグランド電極のいずれか少なくとも一方であって、上記セラミック基板がウエハプローバとして機能することが望ましい。

【0010】

また、上記半導体装置用セラミック基板において、上記X線回折チャート上ではピークを検出できないか、検出限界以下であるカーボンは、非晶質カーボンおよびセラミック結晶相に固溶したカーボンのいずれか少なくとも1種であり、このカーボンの含有量は、200～5000ppmであることが望ましい。

【0011】

また、上記半導体装置用セラミック基板中には、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類金属酸化物および希土類酸化物のいずれか少なくとも1種からなる焼結助剤を含み、このセラミック基板のJIS Z 8721に規定される明度は、N4以下であることが望ましい。

【0012】

【発明の実施の形態】

さて、本発明者らの研究によれば、X線回折チャート上において、回折角度 $2\theta = 10 \sim 90^\circ$ 、特に $2\theta = 44 \sim 45^\circ$ の位置でピークが検出されるようなカーボンを含有するセラミック基板は、200℃以上の高温における体積抵抗率が大きく低下するため、加熱時に発熱体パターン間や電極パターン間でリーク電流や短絡が発生してしまう場合がある。

【0013】

この理由は、セラミック基板は、高温になるに従って体積抵抗率が低下することに加え、結晶質カーボンは、金属結晶に類似した結晶構造を持ち、かつ、高温での電気伝導性が大きいため、この2つの特性が相乗的に作用し合って上記のような短絡を招くものと考えられる。

【0014】

このような短絡を防止し、セラミック基板の電気抵抗率を増大させるために本発明者らがさらに研究をつづけた結果、カーボンを含む焼結体の高温での電気抵抗率を増大させるには、X線回折チャート上においてピークが検出されない程度に結晶性を低下させたカーボン、または、結晶相に固溶させたカーボン、すなわち

、X線回折チャート上において、ピークが検出されないようなカーボンにすればよいことを知見した。

#### 【0015】

ここで、X線回折チャート上でピークが検出できないという意味は、回折角度  $2\theta = 10 \sim 90^\circ$ 、特に  $44 \sim 45^\circ$  でカーボンのピークが検出できないという意味である。なお、上記のように規定したのは、カーボンには種々の結晶系が存在し、特開平9-48668号公報に開示されているように、単に回折角度  $2\theta = 44 \sim 45^\circ$  に出現するピークのみならず、回折角度  $2\theta = 10 \sim 90^\circ$  にピークが出現するカーボンの結晶も考慮しなければならないからである（図2、図3参照）。

#### 【0016】

なお、X線回折のチャートには、ピークのみならずハローの出現も好ましくない。非結晶質体は通常  $2\theta = 15 \sim 40^\circ$  付近にハローと呼ばれるゆるやかな起伏を持つが、このようなハローが出現するということは、セラミック基板を構成する窒化物や酸化物等の結晶中に非晶質カーボンが侵入していることを意味する。そのため窒化物等の結晶性を低下させることになり、また、焼結性を阻害して、明度が高くなってしまい、さらには高温での強度低下をも招いてしまう。

#### 【0017】

X線回折チャート上でピークが検出されないようなカーボンとする具体的な方法としては、(1) カーボンをセラミックを構成する化合物の結晶相に固溶させて、カーボンの結晶に起因するX線回折のピークが出ないようにする方法、(2) 非晶質カーボンを用いる方法、などが考えられる。

#### 【0018】

これらの中では、(2) の非晶質カーボンを用いる方法が好ましい。この理由は、セラミック焼結体中にカーボンが固溶すると結晶に欠陥が生じやすくなり、その結果、焼結体の高温での強度低下を招くからである。

なお、特開平9-48668号公報では、 $1850^\circ\text{C}$  にて加熱すると結晶質カーボンが窒化アルミニウム中に固溶してX線回折のピークが消失する現象が記載されているが、特開平9-48668号公報に記載の発明では、あくまでX線回折



のピークが $44 \sim 45^\circ$ に存在するような結晶質のカーボンを含有する焼結体を発明として認識しているのである。また、この公報において、高温時の体積抵抗率については記載も示唆もされていない。

#### 【0019】

一方、本発明の半導体装置用セラミック基板においては、カーボンを含み、X線回折チャートの回折角度 $2\theta = 10 \sim 90^\circ$ においてピークが出現せず、かつ、 $25 \sim 500^\circ\text{C}$ における体積抵抗率が、内部に配設された発熱抵抗体にリーク電流や短絡が発生しないような大きな値（例えば、 $1 \times 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$ 以上）を有する焼結体であるため、特開平9-48668号公報の記載を理由に本発明の新規性、進歩性がなんら阻却されるものでない。

#### 【0020】

本発明において、X線回折チャート上ではそのピークが検出できないか検出限界以下であるカーボンの含有量は、 $200 \sim 5000 \text{ ppm}$ とすることが望ましく、 $200 \sim 2000 \text{ ppm}$ とすることがより望ましい。 $200 \text{ ppm}$ 未満では、黒色とは言えず、明度がN4を超えるものとなり、一方、添加量が $5000 \text{ ppm}$ を超えると、セラミック基板の焼結性が低下するからである。

#### 【0021】

本発明の半導体装置用セラミック基板を構成するセラミック材料は特に限定されるものではなく、例えば、窒化物セラミック、炭化物セラミック、酸化物セラミック等が挙げられる。

#### 【0022】

上記窒化物セラミックとしては、金属窒化物セラミック、例えば、窒化アルミニウム、窒化ケイ素、窒化ホウ素、窒化チタン等が挙げられる。

また、上記炭化物セラミックとしては、金属炭化物セラミック、例えば、炭化ケイ素、炭化ジルコニウム、炭化チタン、炭化タンタル、炭化タングステン等が挙げられる。

#### 【0023】

上記酸化物セラミックとしては、金属酸化物セラミック、例えば、アルミナ、ジルコニア、コージェライト、ムライト等が挙げられる。

これらのセラミックは単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

【0024】

これらのセラミックの中では、窒化物セラミック、炭化物セラミックの方が酸化物セラミックに比べて望ましい。熱伝導率が高いからである。

また、窒化物セラミックの中では窒化アルミニウムが最も好適である。熱伝導率が  $180 \text{ W/m} \cdot \text{K}$  と最も高いからである。

【0025】

本発明においては、マトリックスを構成する焼結体中には、焼結助剤を含有することが望ましい。その焼結助剤としては、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類金属酸化物、希土類酸化物を使用することができ、これらの焼結助剤のなかでは、特に  $\text{CaO}$ 、 $\text{Y}_2\text{O}_3$ 、 $\text{Na}_2\text{O}$ 、 $\text{Li}_2\text{O}$ 、 $\text{Rb}_2\text{O}_3$  が好ましい。これらの含有量としては、0.1～10重量%が望ましい。

【0026】

また、本発明に係る半導体装置用セラミック基板は、明度が JIS Z 8721 の規定に基づく値で N4 以下のものであることが望ましい。この程度の明度を有するものが輻射熱量、隠蔽性に優れるからである。

ここで、明度の N は、理想的な黒の明度を 0 とし、理想的な白の明度を 10 とし、これらの黒の明度と白の明度との間で、その色の明るさの知覚が等歩度となるように各色を 10 分割し、N0～N10 の記号で表示したものである。

そして、実際の測定は、N0～N10 に対応する色票と比較して行う。この場合の小数点 1 位は 0 または 5 とする。

【0027】

本発明の半導体装置用セラミック基板は、半導体の製造や半導体の検査を行うための装置に用いられるセラミック基板であり、具体的な装置としては、例えば、静電チャック、ウエハプローバ、ホットプレート、サセプタ等が挙げられる。

【0028】

本発明の半導体装置用セラミック基板には、導電性の金属または導電性セラミックからなる導電体が配設されているが、この導電体が静電電極である場合には、上記セラミック基板が静電チャックとして機能する。

## 【 0 0 2 9 】

上記金属としては、例えば、貴金属（金、銀、白金、パラジウム）、鉛、タングステン、モリブデン、ニッケルなどが好ましい。また、上記導電性セラミックとしては、例えば、タングステン、モリブデンの炭化物などが挙げられる。これらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

## 【 0 0 3 0 】

図4（a）は、静電チャックを模式的に示す縦断面図であり、（b）は、（a）に示した静電チャックのA-A線断面図である。

この静電チャック20では、窒化アルミニウム基板3の内部にチャック正負電極層22、23が埋設され、その電極上にセラミック誘電体膜40が形成されている。また、窒化アルミニウム基板3の内部には、抵抗発熱体11が設けられ、シリコンウエハ9を加熱することができるようになっている。なお、窒化アルミニウム基板3には、必要に応じて、RF電極が埋設されていてもよい。

## 【 0 0 3 1 】

この静電チャックを使用する場合には、チャック正極静電層22とチャック負極静電層23とにそれぞれ直流電源の+側と-側を接続し、直流電圧を印加する。これにより、この静電チャック上に載置されたシリコンウエハが静電的に吸着されることになる。従って、この静電チャック内に抵抗発熱体が形成されておれば、シリコンウエハを吸着した状態で加熱等を行うことができる。

## 【 0 0 3 2 】

図5および図6は、他の静電チャックにおける静電電極を模式的に示した水平断面図であり、図5に示す静電チャック70では、セラミック基板71の内部に半円形状のチャック正極静電層72とチャック負極静電層73が形成されており、図6に示す静電チャック80では、セラミック基板81の内部に円を4分割した形状のチャック正極静電層82a、82bとチャック負極静電層83a、83bが形成されている。また、2枚の正極静電層82a、82bおよび2枚のチャック負極静電層83a、83bは、それぞれ交差するように形成されている。

なお、円形等の電極が分割された形態の電極を形成する場合、その分割数は特に限定されず、5分割以上であってもよく、その形状も扇形に限定されない。

【0 0 3 3】

本発明の半導体装置用セラミック基板に埋設された導電体が、抵抗発熱体である場合には、上記セラミック基板がホットプレートとして機能する。

図 7 は、本発明の半導体装置用セラミック基板の一実施形態であるホットプレート（以下、セラミックヒータともいう）の一例を模式的に示す底面図であり、図 8 は、上記セラミックヒータの一部を模式的に示す部分拡大断面図である。

【0 0 3 4】

セラミック基板 9 1 は、円板状に形成されており、抵抗発熱体 9 2 は、セラミック基板 9 1 のウエハ載置面の全体の温度が均一になるように加熱するため、セラミック基板 9 1 の底面に同心円状のパターンに形成されており、その表面には、金属被覆層 9 2 a が形成されている。

【0 0 3 5】

また、これら抵抗発熱体 9 2 は、互いに近い二重の同心円同士が 1 組として、1 本の線になるように接続され、その両端に入出力の端子となる端子ピン 9 3 が接続されている。また、中央に近い部分には、支持ピン 9 6 を挿入するための貫通孔 9 5 が形成され、さらに、測温素子を挿入するための有底孔 9 4 が形成されている。

【0 0 3 6】

また、図 8 に示したように、この支持ピン 9 6 は、その上にシリコンウエハ 9 9 を載置して上下させることができるようになっており、これにより、シリコンウエハ 9 9 を図示しない搬送機に渡したり、搬送機からシリコンウエハ 9 9 を受け取ったりすることができる。

図 7 に示した抵抗発熱体 9 2 は、セラミック基板 9 1 の底面に配設されているが、抵抗発熱体 9 2 は、セラミック基板 9 1 の内部で、その中心または中心よりウエハ載置面に偏芯した位置に形成されていてもよい。

【0 0 3 7】

このような構成のセラミックヒータでは、その上にシリコンウエハ等を載置した後、シリコンウエハ等の加熱や冷却を行いながら、種々の操作を行うことができる。

## 【 0 0 3 8 】

本発明の半導体装置用セラミック基板の表面および内部に導電体が配設され、上記内部の導電体が、ガード電極またはグランド電極のいずれか少なくとも一方である場合には、上記セラミック基板は、ウエハプローバとして機能する。

## 【 0 0 3 9 】

図 9 は、本発明のウエハプローバの一実施形態を模式的に示した断面図であり、図 1 0 は、その平面図であり、図 1 1 は、図 9 に示したウエハプローバにおける A - A 線断面図である。

## 【 0 0 4 0 】

このウエハプローバ 1 0 1 では、平面視円形状のセラミック基板 3 の表面に同心円形状の溝 7 が形成されるとともに、溝 7 の一部にシリコンウエハを吸引するための複数の吸引孔 8 が設けられており、溝 7 を含むセラミック基板 3 の大部分にシリコンウエハの電極と接続するためのチャックトップ導体層 2 が円形状に形成されている。

## 【 0 0 4 1 】

一方、セラミック基板 3 の底面には、シリコンウエハの温度をコントロールするために、図 7 に示したような平面視同心円形状の発熱体 4 1 が設けられており、発熱体 4 1 の両端には、外部端子ピン 1 9 1 (図 1 3 参照) が接続、固定されている。また、セラミック基板 3 の内部には、ストレイキャパシタやノイズを除去するために図 1 1 に示したような格子形状のガード電極 5 とグランド電極 6 とが設けられている。

## 【 0 0 4 2 】

このような構成のウエハプローバでは、その上に集積回路が形成されたシリコンウエハを載置した後、このシリコンウエハにテストピンを持つプローブカードを押しつけ、加熱、冷却しながら電圧を印加して導通テストを行うことができる。

## 【 0 0 4 3 】

次に、本発明にかかる上記半導体装置用セラミック基板の製造方法の一例を説明する。

(1) 初めに、非晶質カーボンを製造する。例えば、C、H、O だけからなる炭化

水素、好ましくは糖類（ショ糖やセルロース）を、空气中、300～500℃で焼成することにより、純粋な非晶質カーボンを製造する。

(2) 次に、上記カーボンとマトリックス成分となるセラミック粉末とを混合する。混合する粉末の好ましい大きさは、平均粒径で、0.1～5 μm程度の小さいものがよい。これは、微細なほど焼結性が向上するからである。なお、カーボンの添加量は焼成時に消失する分を考慮して添加する。

また、窒化アルミニウム基板等を製造する場合には、上記混合物に酸化イットリウム（イットリア： $Y_2O_3$ ）の如き焼結助剤を添加してもよい。

#### 【0044】

上記の(1)、(2)の処理に代え、セラミック粉末、バインダー、糖類および溶媒を混合してグリーンシートを作製した後積層し、このグリーンシートの積層体を300～500℃で仮焼成することにより、糖類を非晶質カーボンとしてもよい。また、この場合に、糖類と非晶質カーボンの両方を添加してもよい。なお、溶媒としては、α-テルピネオールや、グリコールなどを用いることができる。

#### 【0045】

(3) 次に、得られた粉末混合物を成形型に入れて成形体としたもの、または、上記グリーンシートの積層体（いずれも仮焼成したもの）を、アルゴン窒素などの不活性雰囲気下に1700～1900℃、80～200 kg/cm<sup>2</sup>の条件で加熱、加圧して焼結する。

#### 【0046】

本発明の半導体装置用セラミック基板は、基本的にセラミック粉末の混合物からなる成形体やグリーンシート積層体を焼成することにより製造することができるが、このセラミック粉末の混合物を成形型に入れる際に、発熱体となる金属板（箔）や金属線等を粉末混合物中に埋没したり、積層するグリーンシートのうちの1枚のグリーンシート上に発熱体となる導体ペースト層を形成することにより、内部に抵抗発熱体を有するセラミック基板とすることができる。

また、焼結体を製造した後、その表面（底面）に導体ペースト層を形成し、焼成することによって、底面に発熱体を形成することもできる。

#### 【0047】

さらに、このセラミック基板の製造時には、発熱体の他、静電チャック等の電極の形状となるように、上記成形体の内部に金属板（箔）等を埋設したり、グリーンシート上に導体ペースト層を形成することにより、ホットプレート、静電チャック、ウエハプローバ、サセプタなどを製造することができる。

#### 【0048】

各種の電極や発熱体を作製するための導体ペーストとしては特に限定されないが、導電性を確保するための金属粒子または導電性セラミックが含有されているほか、樹脂、溶剤、増粘剤などを含むものが好ましい。

#### 【0049】

上記金属粒子としては、例えば、貴金属（金、銀、白金、パラジウム）、鉛、タングステン、モリブデン、ニッケルなどが好ましい。これらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。これらの金属は、比較的酸化しにくく、薄膜状の電極等とした際には、十分に大きな導電性を有し、一方、図7に示したような線状（帯状）の抵抗発熱体とした場合には、発熱するに十分な抵抗値を有するからである。

上記導電性セラミックとしては、例えば、タングステン、モリブデンの炭化物などが挙げられる。これらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

#### 【0050】

これら金属粒子または導電性セラミック粒子の粒径は、 $0.1 \sim 100 \mu\text{m}$ が好ましい。 $0.1 \mu\text{m}$ 未満と微細すぎると、酸化されやすく、一方、 $100 \mu\text{m}$ を超えると、焼結しにくくなり、抵抗値が大きくなるからである。

#### 【0051】

上記金属粒子の形状は、球状であっても、リン片状であってもよい。これらの金属粒子を用いる場合、上記球状物と上記リン片状物との混合物であってもよい。

上記金属粒子がリン片状物、または、球状物とリン片状物との混合物の場合は、金属粒子間の金属酸化物を保持しやすくなり、発熱体とセラミック基板との密着性を確実にし、かつ、抵抗値を大きくすることができるため有利である。

#### 【0052】

導体ペーストに使用される樹脂としては、例えば、エポキシ樹脂、フェノール樹

脂などが挙げられる。また、溶剤としては、例えば、イソプロピルアルコールなどが挙げられる。増粘剤としては、セルロースなどが挙げられる。

【0053】

発熱体用の導体ペーストをセラミック基板の表面に形成する際には、導体ペースト中に金属粒子のほかに金属酸化物を添加し、金属粒子および金属酸化物を焼結させたものとするのが望ましい。このように、金属酸化物を金属粒子とともに焼結させることにより、セラミック基板と金属粒子とを密着させることができる。

【0054】

金属酸化物を混合することにより、セラミック基板と密着性が改善される理由は明確ではないが、金属粒子表面や非酸化物からなるセラミック基板の表面は、その表面がわずかに酸化されて酸化膜が形成されており、この酸化膜同士が金属酸化物を介して焼結して一体化し、金属粒子とセラミックとが密着するのではないかと考えられる。また、セラミック基板を構成するセラミックが酸化物の場合は、当然に表面が酸化物からなるので、密着性に優れた導体層が形成される。

【0055】

上記金属酸化物としては、例えば、酸化鉛、酸化亜鉛、シリカ、酸化ホウ素 ( $B_2O_3$ )、アルミナ、イットリアおよびチタニアからなる群から選ばれる少なくとも1種が好ましい。

【0056】

これらの酸化物は、発熱体の抵抗値を大きくすることなく、金属粒子とセラミック基板との密着性を改善することができるからである。

【0057】

上記酸化鉛、酸化亜鉛、シリカ、酸化ホウ素 ( $B_2O_3$ )、アルミナ、イットリア、チタニアの割合は、金属酸化物の全量を100重量部とした場合、重量比で、酸化鉛が1～10、シリカが1～30、酸化ホウ素が5～50、酸化亜鉛が20～70、アルミナが1～10、イットリアが1～50、チタニアが1～50であって、その合計が100重量部を超えない範囲で調整されていることが望ましい。



これらの範囲で、これらの酸化物の量を調整することにより、特にセラミック基板との密着性を改善することができる。

【0058】

上記金属酸化物の金属粒子に対する添加量は、0.1重量%以上10重量%未満が好ましい。また、このような構成の導体ペーストを使用して発熱体を形成した際の面積抵抗率は、1～45 mΩ/□が好ましい。

【0059】

面積抵抗率が45 mΩ/□を超えると、印加電圧量に対して発熱量は大きくなりすぎて、表面に発熱体を設けたセラミック基板では、その発熱量を制御しにくいからである。なお、金属酸化物の添加量が10重量%以上であると、面積抵抗率が50 mΩ/□を超えてしまい、発熱量が大きくなりすぎて温度制御が難しくなり、温度分布の均一性が低下する。

【0060】

発熱体がセラミック基板の表面に形成される場合には、発熱体の表面部分に、金属被覆層が形成されていることが望ましい。内部の金属焼結体が酸化されて抵抗値が変化するのを防止するためである。形成する金属被覆層の厚さは、0.1～10 μmが好ましい。

【0061】

金属被覆層を形成する際に使用される金属は、非酸化性の金属であれば特に限定されないが、具体的には、例えば、金、銀、パラジウム、白金、ニッケルなどが挙げられる。これらは、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。これらのなかでは、ニッケルが好ましい。

なお、発熱体をセラミック基板の内部に形成する場合には、発熱体表面が酸化されることがないため、被覆は不要である。

本発明の半導体装置用セラミック基板は、200℃以上で使用することができる。

【0062】

【実施例】

(実施例1) セラミックヒータ ( $\text{AlN} + \text{Y}_2\text{O}_3$  + 非晶質カーボン)

(1) ショ糖を酸化性気流中(空气中)で500℃に加熱して熱分解させ、非晶質カーボンを得た。

(2) 窒化アルミニウム粉末(トクヤマ社製、平均粒径 $1.1\mu\text{m}$ )100重量部、酸化イットリウム( $\text{Y}_2\text{O}_3$ : イットリア、平均粒径 $0.4\mu\text{m}$ )4重量部、上記(1)の非晶質カーボン0.09重量部を混合し、成型型に入れて窒素雰囲気中、1890℃、圧力 $150\text{kg}/\text{cm}^2$ の条件で3時間ホットプレスして窒化アルミニウム焼結体を得た。

(3) 上記(2)で得た焼結体の底面に、スクリーン印刷にて導体ペーストを印刷した。印刷パターンは、図7に示したような同心円状のパターンとした。

導体ペーストとしては、プリント配線板のスルーホール形成に使用されている徳力化学研究所製のソルベストPS603Dを使用した。

#### 【0063】

この導体ペーストは、銀-鉛ペーストであり、銀100重量部に対して、酸化鉛(5重量%)、酸化亜鉛(55重量%)、シリカ(10重量%)、酸化ホウ素(25重量%)およびアルミナ(5重量%)からなる金属酸化物を7.5重量部含むものであった。また、銀粒子は、平均粒径が $4.5\mu\text{m}$ で、リン片状のものであった。

#### 【0064】

(4) 次に、導体ペーストを印刷した焼結体を780℃で加熱、焼成して、導体ペースト中の銀、鉛を焼結させるとともに焼結体に焼き付け、発熱体92を形成した。銀-鉛の発熱体92は、厚さが $5\mu\text{m}$ 、幅2.4mm、面積抵抗率が $7\text{m}\Omega/\square$ であった。

(5) 硫酸ニッケル $80\text{g}/\text{l}$ 、次亜リン酸ナトリウム $24\text{g}/\text{l}$ 、酢酸ナトリウム $12\text{g}/\text{l}$ 、ほう酸 $8\text{g}/\text{l}$ 、塩化アンモニウム $6\text{g}/\text{l}$ を含む水溶液からなる無電解ニッケルめっき浴に上記(4)で作製した焼結体を浸漬し、銀-鉛の発熱体92の表面に厚さ $1\mu\text{m}$ の金属被覆層92a(ニッケル層)を析出させた。

#### 【0065】

(6) 電源との接続を確保するための端子を取り付ける部分に、スクリーン印刷

により、銀-鉛半田ペースト（田中貴金属製）を印刷して半田層を形成した。  
ついで、半田層の上にコパール製の端子ピン93を載置して、420℃で加熱リ  
フローし、端子ピン93を発熱体92の表面に取り付けた。

（7）温度制御のための熱電対を有底孔に挿入し、ポリイミド樹脂を充填し、1  
90℃で2時間硬化させ、セラミックヒータ10（図7参照）を得た。

【0066】

なお、焼結体中のカーボン量の測定は、焼結体を粉碎し、これを800℃で加熱  
して発生するCOガスを捕集することにより行った。この方法による測定の結果  
、窒化アルミニウム焼結体中に含まれるカーボン量は800ppmであった。ま  
た、明度は $N=3.5$ であった。

【0067】

（実施例2） セラミックヒータ（AlN+非晶質カーボン）

（1）ショ糖を空气中で500℃に加熱して熱分解させ、非晶質カーボンを得た

。（2）窒化アルミニウム粉末（トクヤマ社製、平均粒径 $1.1\mu\text{m}$ ）100重量  
部、上記（1）の非晶質カーボン0.09重量部を混合し、成型型に入れて窒素  
雰囲気中、1890℃、圧力 $150\text{kg}/\text{cm}^2$ の条件で3時間ホットプレスし  
て窒化アルミニウム焼結体を得た。この後、焼結体の底面に実施例1と同様にし  
て抵抗発熱体92を設けた。

得られた窒化アルミニウム焼結体中のカーボン量は805ppmで、明度は $N=3.5$ であった。

【0068】

（実施例3） セラミックヒータ（カーボンの固溶）

窒化アルミニウム粉末（トクヤマ社製、平均粒径 $1.1\mu\text{m}$ ）100重量部、酸  
化イットリウム（ $\text{Y}_2\text{O}_3$ ：イットリア、平均粒径 $0.4\mu\text{m}$ ）4重量部、グラ  
ファイト（東洋炭素社製、GR-1200）0.09重量部を混合し、成型型に  
—入れて窒素雰囲気中、1890℃、圧力 $150\text{kg}/\text{cm}^2$ の条件で3時間ホッ  
トプレスし、さらにこの焼結体を常圧の窒素雰囲気中、1850℃で3時間加熱  
してグラファイトを窒化アルミニウム相に固溶させた。この後、焼結体の底面に

実施例 1 と同様にして抵抗発熱体 92 を設けた。

得られた窒化アルミニウム焼結体中のカーボン量は 810 ppm で、明度は  $N=4.0$  であった。なお、上記ホットプレス中においては、カーボンの固溶現象は発生しないと考えられる。

#### 【0069】

(比較例 1) セラミックヒータ ( $AlN + Y_2O_3$ )

窒化アルミニウム粉末 (トクヤマ社製、平均粒径  $1.1 \mu m$ ) 100 重量部、酸化イットリウム ( $Y_2O_3$  : 平均粒径  $0.4 \mu m$ ) 4 重量部を混合し、これを成形型に入れて窒素雰囲気中において  $1890^\circ C$ 、圧力  $150 kg/cm^2$  の条件で 3 時間ホットプレスして窒化アルミニウム焼結体を得た。この後、焼結体の底面に実施例 1 と同様にして抵抗発熱体 92 を設けた。

得られた窒化アルミニウム焼結体中のカーボン量は 100 ppm 以下で、明度は  $N=7.0$  であった。

#### 【0070】

(比較例 2) セラミックヒータ ( $AlN +$  結晶質カーボン)

この比較例は、特開平 9-48668 号公報の記載に従い、バインダーとしてフェノール樹脂粉末を使用した。なお、この従来技術において、上記フェノール樹脂、アクリル系バインダーを分解して得られるカーボンは結晶性のものであると考えられる。

まず、窒化アルミニウム粉末 (トクヤマ社製、平均粒径  $1.1 \mu m$ ) 100 重量部、フェノール樹脂粉末 5 重量部を混合し、成形型に入れて窒素雰囲気中、 $1890^\circ C$ 、圧力  $150 kg/cm^2$  の条件で 3 時間ホットプレスして窒化アルミニウム焼結体を得た。この後、焼結体の底面に実施例 1 と同様にして抵抗発熱体 92 を設けた。

得られた窒化アルミニウム焼結体中のカーボン量は 810 ppm で、明度は  $N=4.0$  であった。

#### 【0071】

図 1 は、実施例 1～3 および比較例 1、2 のセラミックヒータにおいて、室温～ $500^\circ C$  までのセラミック基板 (焼結体) の体積抵抗率の推移を示したものであ

る。

この図1に示すように、比較例2として示す結晶質カーボンのみが入っているセラミックヒータでは、体積抵抗率が約1/10に低下し、500℃付近の高温領域において抵抗発熱体92に10mAのリーク電流が発生し、実用的なものとはならなかった。

【0072】

上記測定において、体積抵抗率と熱伝導率とは次のように測定した。

(1) 体積抵抗率：焼結体を切削加工することにより、直径10mm、厚さ3mmの形状に切出し、三端子（主電極、対電極、ガード電極）を形成し、直流電圧を加え、1分間充電した後のデジタルエレクトロメーターに流れる電流（I）を読んで、試料の抵抗（R）を求め、抵抗（R）と試料の寸法から体積抵抗率（ $\rho$ ）を下記の計算式（1）で計算した。

【0073】

【数1】

$$\rho = \frac{\varepsilon}{t} \times R = \frac{S}{t} \times \frac{V}{I} \quad \dots (1)$$

【0074】

上記計算式（1）において、tは試料の厚さである。また、Sは、下記の計算式（2）および（3）により与えられる。

【0075】

【数2】

$$D_o = 2r_o = \frac{D_1 + D_2}{2} = 1.525 \text{ cm} \quad \dots (2)$$

【0076】

【数3】

$$S = \frac{\pi D_o^2}{4} = 1.83 \text{ cm}^2 \quad \dots (3)$$

【0077】

なお、上記計算式(2)および(3)において、 $r_1$ は主電極の半径、 $r_2$ はガード電極の内径(半径)、 $r_3$ はガード電極の外径(半径)、 $D_1$ は主電極の直径、 $D_2$ はガード電極の内径(直径)、 $D_3$ はガード電極の外径(直径)であり、本実施例においては、 $2r_1 = D_1 = 1.45\text{ cm}$ 、 $2r_2 = D_2 = 1.60\text{ cm}$ 、 $2r_3 = D_3 = 2.00\text{ cm}$ である。

【0078】

また、図2、図3は、焼結体のX線回折チャートを示すものであり、本発明の実施例1(図2)と比較例2(図3)の焼結体のチャートを示す。これらの図に示すように、実施例1の例では、回折角度 $2\theta = 10 \sim 90^\circ$ の位置にカーボンのピークは検出できない。また、 $2\theta = 15 \sim 40^\circ$ でハローは出現していない。しかしながら、比較例2では、 $2\theta = 44 \sim 45^\circ$ の位置にカーボンのピークが観察される。

【0079】

また、図14には、実施例1と実施例3のセラミックヒータを構成するセラミック基板の強度測定結果を記載している。図14に示したように、カーボンを固溶させたセラミックヒータ(実施例3)では、その強度が低下している。なお、強度の測定は、インストロン万能試験機(4507型 ロードセル500kgf)を用い、温度が $25 \sim 1000^\circ\text{C}$ の大気中、クロスヘッド速度 $0.5\text{ mm/分}$ 、スパン距離 $L = 30\text{ mm}$ 、試験片の厚さ $= 3.06\text{ mm}$ 、試験片の幅 $= 4.03\text{ mm}$ で実施し、以下の計算式(4)を用いて3点曲げ強度 $\sigma$ (kgf/mm<sup>2</sup>)を算出した。

【0080】

【数4】

$$\sigma = \frac{3PL}{2wt^2} \quad \dots (4)$$

【0081】

上記計算式(4)中、Pは、試験片が破壊したときの最大荷重(kgf)であり、Lは、下支点間の距離(30mm)であり、tは、試験片の厚さ(mm)であり、wは、試験片の幅(mm)である。

## 【0082】

また、実施例1～3および比較例1、2のセラミックヒータについて、通電を行って500℃まで加熱し、表面温度をサーモピュア（日本データム株式会社 IR162012-0012）と、JIS-C-1602（1980）K型熱電対で測定し、両者の温度差を調べた。なお、熱電対で測定した温度とのずれ量が大いほど、サーモピュアの温度誤差が大いと言える。

その測定の結果によると、実施例1では温度差0.8℃、実施例2では温度差0.9℃、実施例3では温度差1.0℃、比較例1では温度差8℃、比較例2では温度差0.8℃であった。

## 【0083】

（実施例4） ウエハプロバ（図12～13）

（1）窒化アルミニウム粉末（トクヤマ社製、平均粒径1.1μm）100重量部、イットリア（平均粒径0.4μm）4重量部、実施例1で得られた非晶質カーボン0.09重量部および1-ブタノールおよびエタノールからなるアルコール53重量%を混合した組成物を用い、ドクターブレード法を用いて成形することにより厚さ0.47mmのグリーンシート30を得た。

（2）このグリーンシート30を80℃で5時間乾燥した後、パンチングを行い、発熱体と外部端子ピンと接続するためのスルーホール用貫通孔を設けた。

## 【0084】

（3）平均粒子径1μmのタングステンカーバイド粒子100重量部、アクリル系バインダ3.0重量部、α-テルピネオール溶媒3.5重量部、分散剤0.3重量部を混合して導電性ペーストAを調製した。また、平均粒子径3μmのタングステン粒子100重量部、アクリル系バインダ1.9重量部、α-テルピネオール溶媒3.7重量部、分散剤0.2重量部を混合して導電性ペーストBを調製した。

## 【0085】

（4）グリーンシート30の表面に、上記導電性ペーストAをスクリーン印刷法により印刷し、格子状のガード電極用印刷層50およびグランド電極用印刷層60を形成した。

また、外部端子接続用ピンと接続するための上記スルーホール用貫通孔に導電性ペースト B を充填してスルーホール用充填層 1 6 0、1 7 0 を形成した。

そして、導電性ペーストが印刷されたグリーンシート 3 0 および印刷がされていないグリーンシート 3 0' を 5 0 枚積層し、1 3 0℃、8 0 k g / c m<sup>2</sup> の圧力で一体化した (図 1 2 (a))。

【0 0 8 6】

(5) 一体化させた積層体を 6 0 0℃で 5 時間脱脂し、その後、1 8 9 0℃、圧力 1 5 0 k g / c m<sup>2</sup> の条件で 3 時間ホットプレスし、厚さ 3 m m の窒化アルミニウム板状体を得た。この板状体を直径 2 3 0 m m の円状に切り出してセラミック基板 3 とした (図 1 2 (b))。なお、スルーホール 1 6、1 7 の大きさは直径 0. 2 m m、深さ 0. 2 m m であった。また、ガード電極 5、グランド電極 6 の厚さは 1 0 μ m、ガード電極 5 の焼結体厚み方向での形成位置は発熱体から 1 m m のところ、一方、グランド電極 6 の焼結体厚み方向での形成位置は、チャック面 1 a から 1. 2 m m であった。

【0 0 8 7】

(6) 上記 (4) で得たセラミック基板 3 を、ダイヤモンド砥石で研磨した後、マスクを載置し、ガラスビーズのブラスト処理によって、表面に熱電対取付け用凹部 (図示せず) およびウエハ吸着用の溝 7 (幅 0. 5 m m、深さ 0. 5 m m) を形成した (図 1 2 (c))。

【0 0 8 8】

(7) さらに、溝 7 を形成したチャック面 1 a に対向する裏面に導電性ペーストを印刷して発熱体用のペースト層を形成した。この導電性ペーストは、プリント配線板のスルーホール形成に用いられている徳力化学研究所製のソルベスト P S 6 0 3 D を使用した。すなわち、この導電性ペーストは、銀／鉛ペーストであり、酸化鉛、酸化亜鉛、シリカ、酸化ホウ素、アルミナからなる金属酸化物 (それぞれの重量比率は、5 / 5 5 / 1 0 / 2 5 / 5) を銀の量に対して 7. 5 重量% 含むものである。

なお、この導電性ペースト中の銀としては、平均粒径 4. 5 μ m のリン片状のものをを用いた。



## 【0089】

(8) 裏面に導電性ペーストを印刷して発熱体41を形成したセラミック基板(ヒータ板)3を780℃で加熱焼成して、導電ペースト中の銀、鉛を焼結させるとともにセラミック基板3に焼き付け、発熱体41を形成した(図12(d))。次いで、このセラミック基板3を、硫酸ニッケル30g/l、ほう酸30g/l、塩化アンモニウム30g/l、ロッシェル塩60g/lを含む水溶液からなる無電解ニッケルめっき浴中に浸漬して、上記導電性ペーストからなる発熱体41の表面に、さらに厚さ1μm、ホウ素の含有量が1重量%以下であるニッケル層410を析出させて発熱体41を肥厚化させ、その後120℃で3時間の熱処理を行った。

こうして得られたニッケル層410を含む発熱体41は、厚さが5μm、幅2.4mmであり、面積抵抗率が7.7mΩ/□であった。

(9) 溝7が形成されたチャック面1aに、スパッタリング法にてTi、Mo、Niの各層を順次積層した。このスパッタリングは、装置として日本真空技術株式会社製のSV-4540を用い、気圧:0.6Pa、温度:100℃、電力:200W、処理時間:30秒~1分の条件で行い、スパッタリングの時間は、スパッタリングする各金属によって調整した。

得られた膜は、蛍光X線分析計の画像からTiは0.3μm、Moは2μm、Niは1μmであった。

## 【0090】

(10) 上記(9)で得られたセラミック基板3を、硫酸ニッケル30g/l、ほう酸30g/l、塩化アンモニウム30g/l、ロッシェル塩60g/lを含む水溶液からなる無電解ニッケルめっき浴に浸漬して、チャック面1aに形成されている溝7の表面に、ホウ素の含有量が1重量%以下のニッケル層(厚さ7μm)を析出させ、120℃で3時間熱処理した。

さらに、セラミック基板3表面(チャック面側)にシアン化金カリウム2g/l、塩化アンモニウム75g/l、クエン酸ナトリウム50g/l、次亜リン酸ナトリウム10g/lからなる無電解金めっき液に93℃の条件で1分間浸漬して、セラミック基板3のチャック面側のニッケルめっき層上に、さらに厚さ1μm

の金めっき層を積層してチャックトップ導体層 2 を形成した (図 13 (e))。

【0091】

(11) 次いで、溝 7 から裏面に抜ける空気吸引孔 8 をドリル加工して穿孔し、さらにスルーホール 16、17 を露出させるための袋孔 180 を設けた (図 13 (f))。この袋孔 180 に Ni-Au 合金 (Au 81.5 wt%、Ni 18.4 wt%、不純物 0.1 wt%) からなる金ろうを用い、970℃で加熱リフローさせてコバル製の外端子ピン 19、190 を接続させた (図 13 (g))。また、上記発熱体 41 に半田合金 (錫 9/鉛 1) を介してコバル製の外端子ピン 191 を形成した。

(12) 温度制御のために、複数の熱電対を凹部に埋め込み (図示せず)、ウエハプロバ付きヒータとした。

【0092】

(13) この後、通常は、上記ウエハプロバ付きヒータをステンレス鋼製の支持台上にセラミックファイバー (イビデン製、商品名、イビウール) からなる断熱材を介して固定し、その支持台上には冷却ガスの噴射ノズルを設けて該ウエハプロバの温度調製を行うようにする。

なお、このウエハプロバ付きヒータは、空気吸引孔 8 からの空気を吸引して、該ヒータ上に載置されるウエハを吸着支持する。

なお、このようにして製造したウエハプロバ付きヒータは、明度が  $N=3.5$  を示し輻射熱量が多く、しかも、内部のガード電極 5 やグランド電極 6 の隠蔽性にも優れる。

【0093】

(実施例 5) 発熱体および静電チャック用静電電極を内部に有するセラミックヒータ (図 4)

(1) 窒化アルミニウム粉末 (トクヤマ社製、平均粒径  $1.1 \mu\text{m}$ ) 100 重量部、イットリア (平均粒径:  $0.4 \mu\text{m}$ ) 4 重量部、実施例 1 で得られた非晶質カーボン 0.09 重量部、分散剤 0.5 重量部および 1-ブタノールとエタノールとからなるアルコール 53 重量部を混合したペーストを用い、ドクターブレード法による成形を行って、厚さ  $0.47 \text{ mm}$  のグリーンシートを得た。

## 【0094】

(2) 次に、このグリーンシートを80℃で5時間乾燥させた後、パンチングにより直径1.8mm、3.0mm、5.0mmの半導体ウエハ支持ピンを挿入する貫通孔となる部分、外部端子と接続するためのスルーホールとなる部分を設けた。

## 【0095】

(3) 平均粒子径1 $\mu$ mのタングステンカーバイト粒子100重量部、アクリル系バインダ3.0重量部、 $\alpha$ -テルピネオール溶媒3.5重量部および分散剤0.3重量部を混合して導体ペーストAを調製した。

平均粒子径3 $\mu$ mのタングステン粒子100重量部、アクリル系バインダ1.9重量部、 $\alpha$ -テルピネオール溶媒3.7重量部および分散剤0.2重量部を混合して導体ペーストBを調製した。

この導電性ペーストAをグリーンシートにスクリーン印刷で印刷し、導体ペースト層を形成した。印刷パターンは、同心円パターンとした。また、他のグリーンシートに図4に示した形状の静電電極パターンからなる導体ペースト層を形成した。

## 【0096】

さらに、外部端子を接続するためのスルーホール用の貫通孔に導体ペーストBを充填した。

上記処理の終わったグリーンシートに、さらに、タングステンペーストを印刷しないグリーンシートを上側(加熱面)に37枚、下側に13枚、130℃、80kg/cm<sup>2</sup>の圧力で積層した。

## 【0097】

(4) 次に、得られた積層体を窒素ガス中、600℃で5時間脱脂し、1890℃、圧力150kg/cm<sup>2</sup>で3時間ホットプレスし、厚さ3mmの窒化アルミニウム板状体を得た。これを230mmの円板状に切り出し、内部に厚さ6 $\mu$ m、幅10mmの発熱体および静電電極を有するセラミック製の板状体とした。

得られた板状体の炭素含有量は、810ppmであった。

## 【0098】

(5) 次に、(4) で得られた板状体を、ダイヤモンド砥石で研磨した後、マスクを載置し、SiC等によるブラスト処理で表面に熱電対のための有底孔（直径：1.2mm、深さ：2.0mm）を設けた。

【0099】

(6) さらに、スルーホール用の貫通孔の一部をえぐり取って凹部とし、この凹部にNi-Auからなる金ろうを用い、700℃で加熱リフローしてコパール製の外部端子を接続させた。

なお、外部端子の接続は、タングステンの支持体が3点で支持する構造が望ましい。接続信頼性を確保することができるからである。

【0100】

(7) 次に、温度制御のための複数の熱電対を有底孔に埋め込み、静電チャック付きセラミックヒータの製造を完了した。

このようにして製造した静電チャック付きヒータは、明度が $N=3.5$ を示し輻射熱量が多く、しかも、内部の抵抗発熱体や静電電極の隠蔽性にも優れる。

【0101】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明に係る半導体製造・検査装置用セラミック基板は、非晶質のカーボンを含有することから、高温での体積抵抗率が高く、かつ、明度の低いセラミック基板が得られる。また、サーモピュアによる正確な温度測定が可能である。

従って、本発明の半導体製造・検査装置用セラミック基板は、例えば、ホットプレート、静電チャック、ウエハプロバ、サセプタなどの基板として有用である。

【図面の簡単な説明】

【図1】

実施例および比較例におけるセラミック基板成分と体積抵抗率との関係を示すグラフである。

【図2】

実施例の焼結体のX線回折チャートである。

【図 3】

比較例の焼結体の X 線回折チャートである。

【図 4】

(a) は、静電チャックを模式的に示す縦断面図であり、(b) は、(a) に示した静電チャックの A - A 線断面図である。

【図 5】

静電チャックに埋設されている静電電極の別の一例を模式的に示す水平断面図である。

【図 6】

静電チャックに埋設されている静電電極の更に別の一例を模式的に示す水平断面図である。

【図 7】

本発明の半導体製造・検査装置用セラミック基板の一例であるセラミックヒータを模式的に示す底面図である。

【図 8】

図 7 に示したセラミックヒータを模式的に示す部分拡大断面図である。

【図 9】

本発明の半導体製造・検査装置用セラミック基板の一例であるウエハプローバを模式的に示す底面図である。

【図 1 0】

図 9 に示したウエハプローバを模式的に示す平面図である。

【図 1 1】

図 9 に示したウエハプローバの A - A 線断面図である。

【図 1 2】

図 9 に示したウエハプローバの製造工程の説明図である。

【図 1 3】

図 9 に示したウエハプローバの製造工程の説明図である。

【図 1 4】


実施例および比較例における曲げ強度の温度依存性を示すグラフである。

【符号の説明】


- 2 チャックトップ導体層
- 3 セラミック基板
- 5 ガード電極
- 6 グランド電極
- 7 溝
- 8 空気吸引孔
- 16、17 スルーホール
- 19、190、191 外部端子ピン
- 20、70、80 静電チャック
- 21、71、81 セラミック基板
- 22、72、82a、82b チャック正極静電層
- 23、73、83a、83b チャック負極静電層
- 41 発熱体
- 180 袋孔

【書類名】 図面

【図 1】

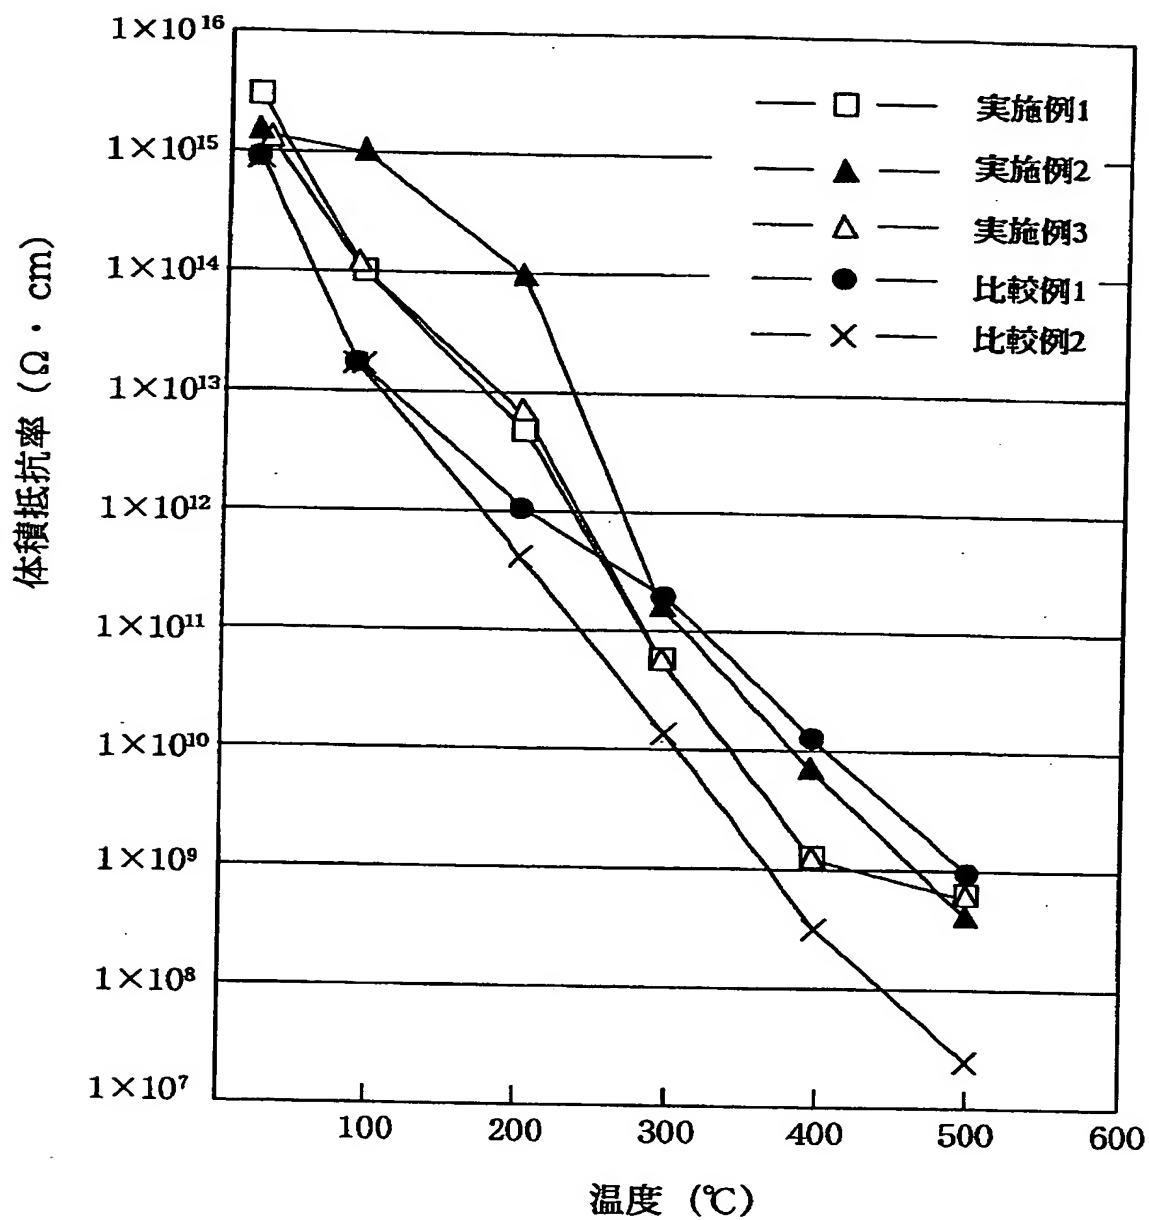


【図2】

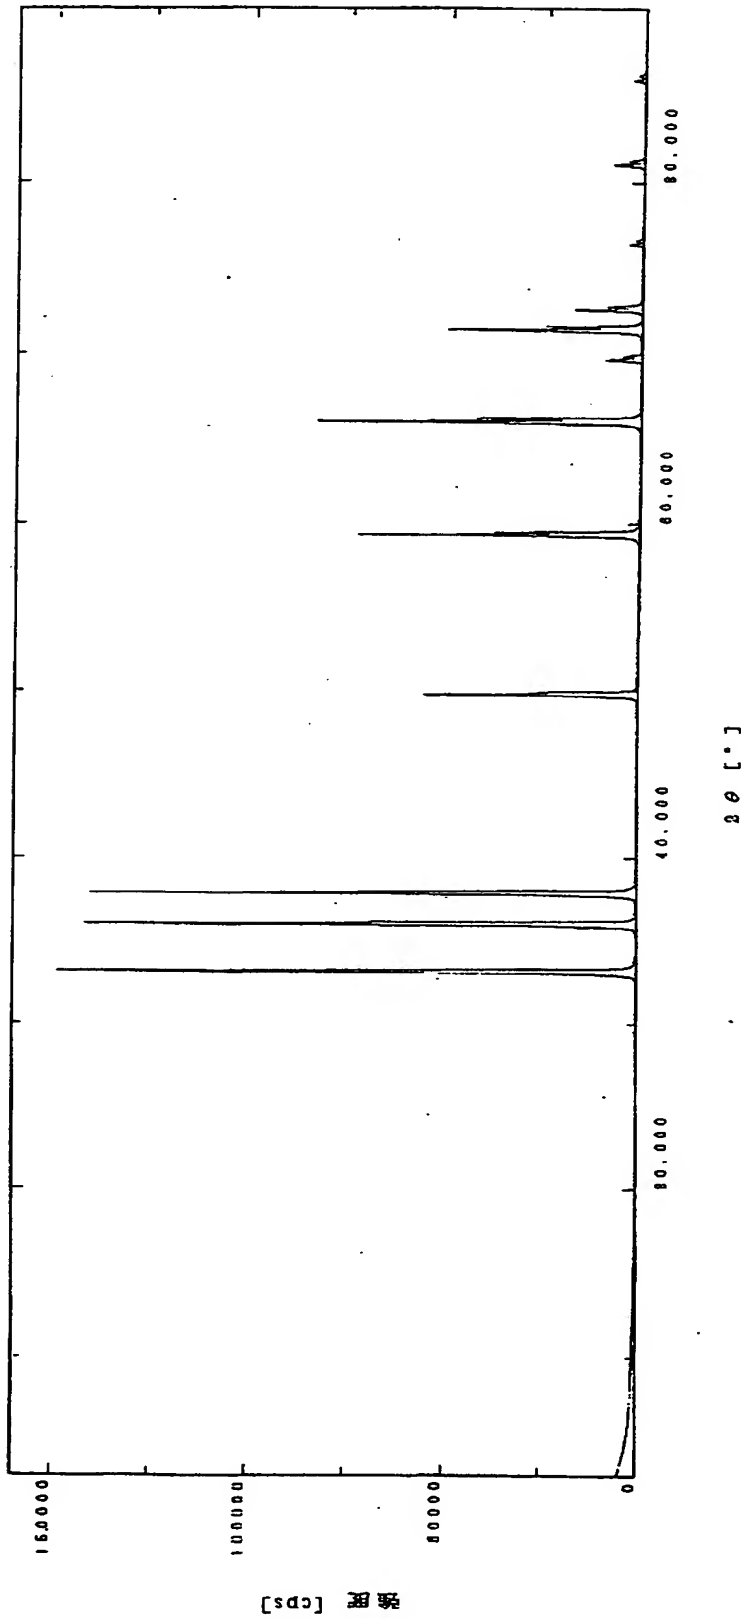


サンプル名	外	線	Co K-ALPHA1 / 50 kV / 300 mA	カウンタ	シンチレーションカウンタ
ファイル	T990603.0339	ソフトウェア	RINT2000 広角ゴニオメータ		
コメント	広角測定	試料ホルダー	標準試料ホルダー		
測定日	03-Jun-99 15:59	フィルタ	使用しない		
測定者	RINT	インテグレーション		走査モード	連続
		カウンタ/クロメータ	金自動モノクロメータ	スキャンスピード	2.000 °/min.
		装散スリット	"1deg."	スキャンステップ	0.020 °
		散乱スリット	"1deg."	走査軸	2θ/θ
		受光スリット	"0.3mm"	走査範囲	3.000 ~ 30.000 °
				θステップ	0.000 °




【図 3】

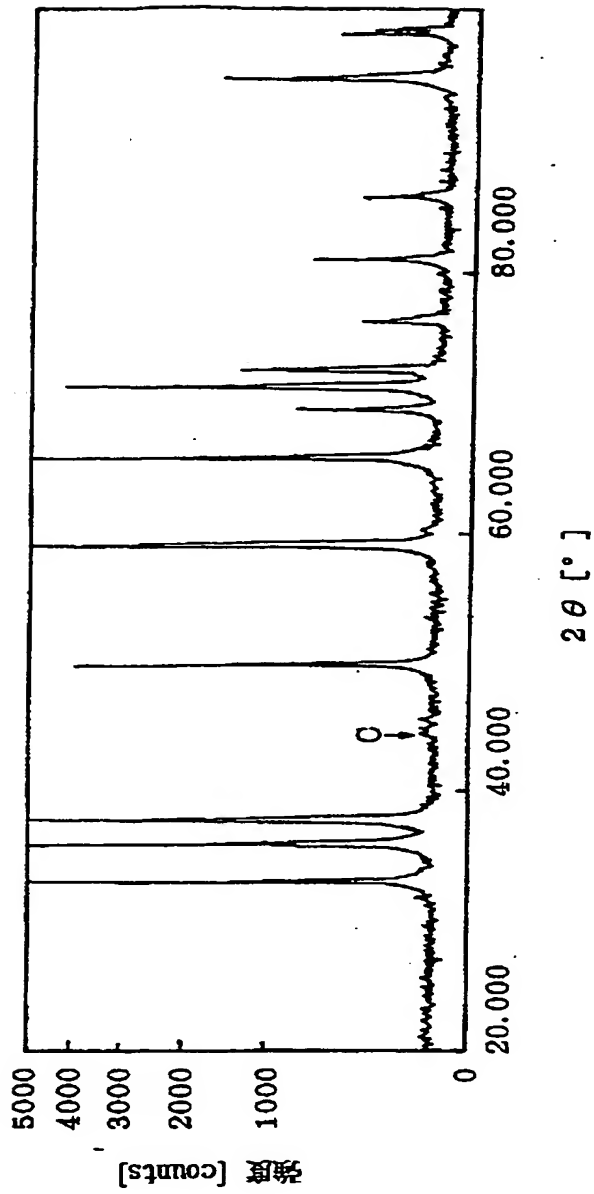


【図 4】

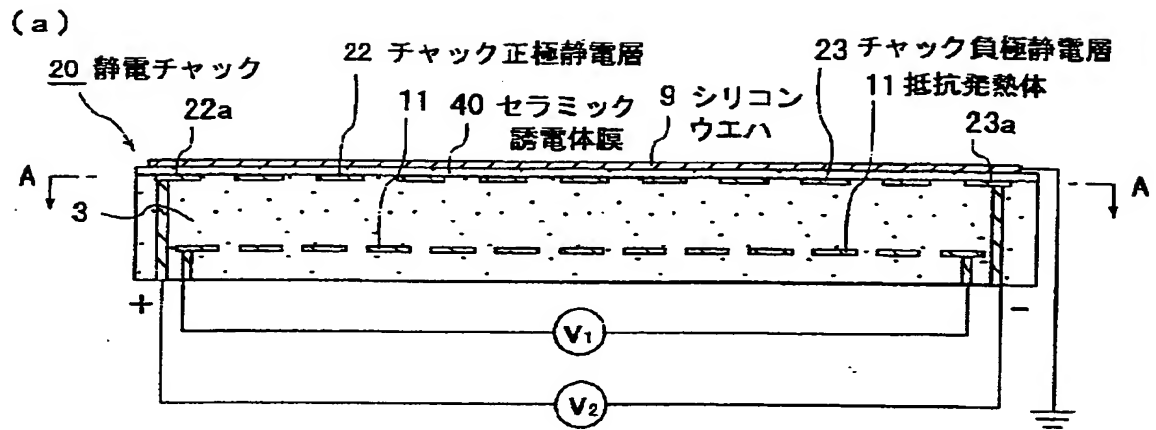


(b)

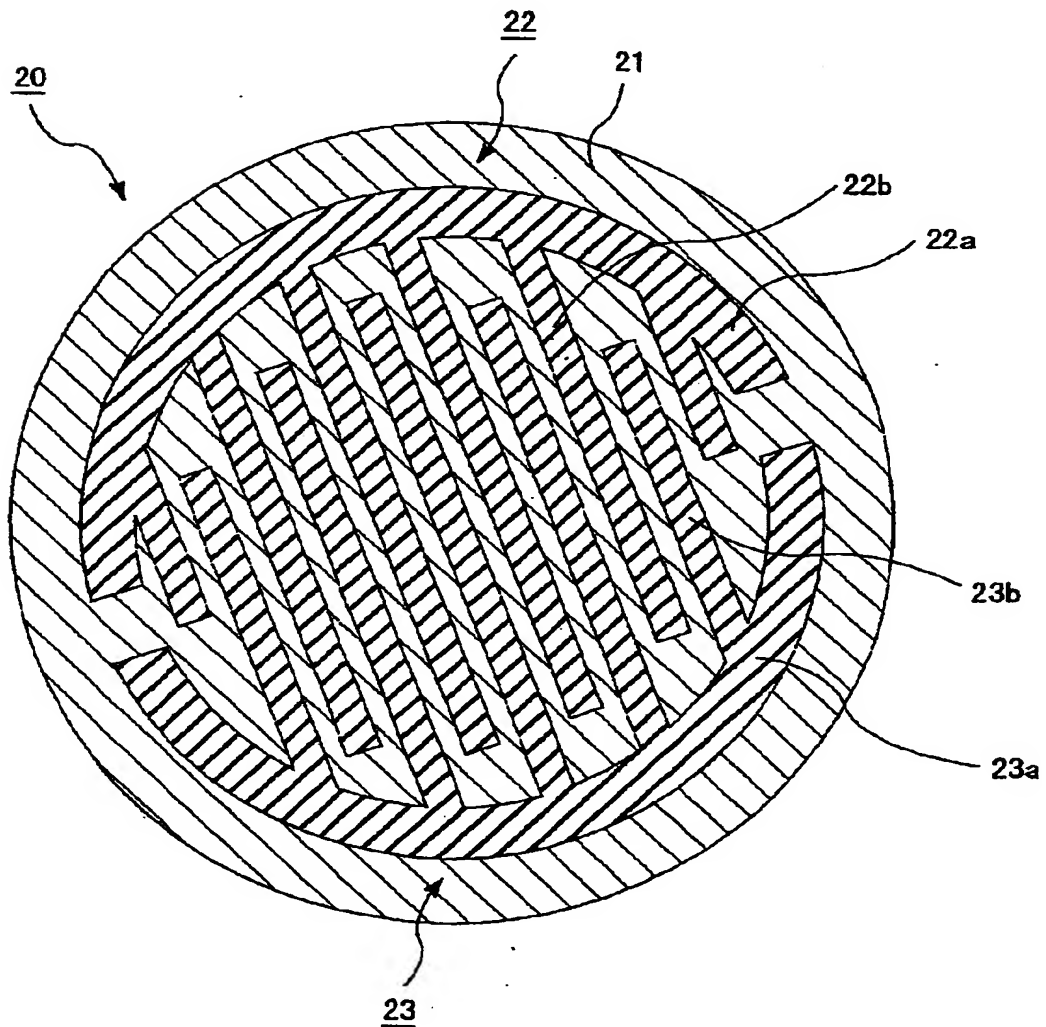


【図 5】

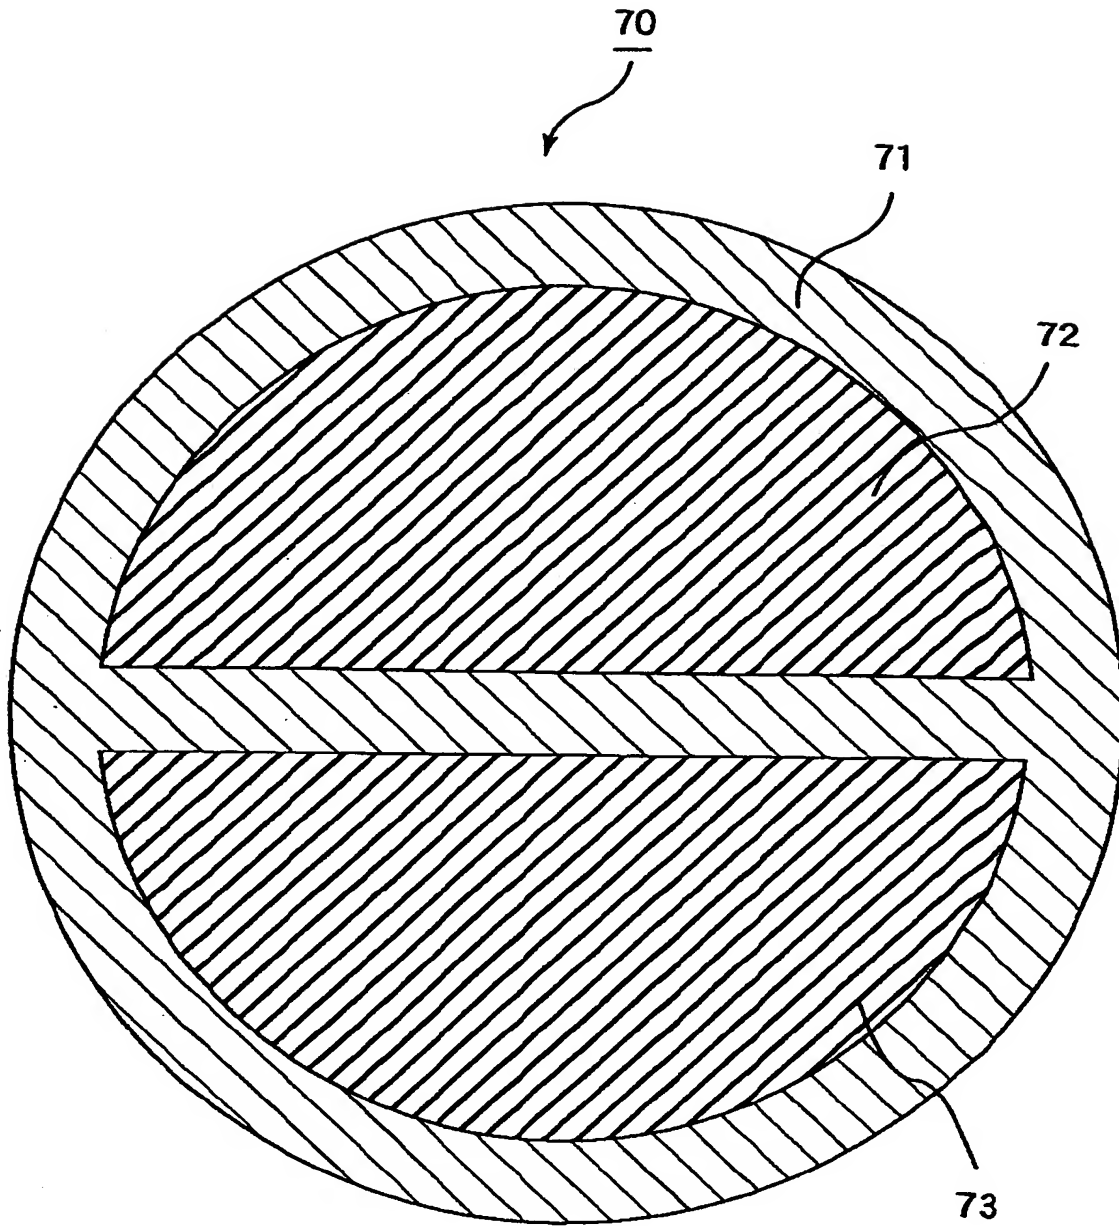


【図 6】

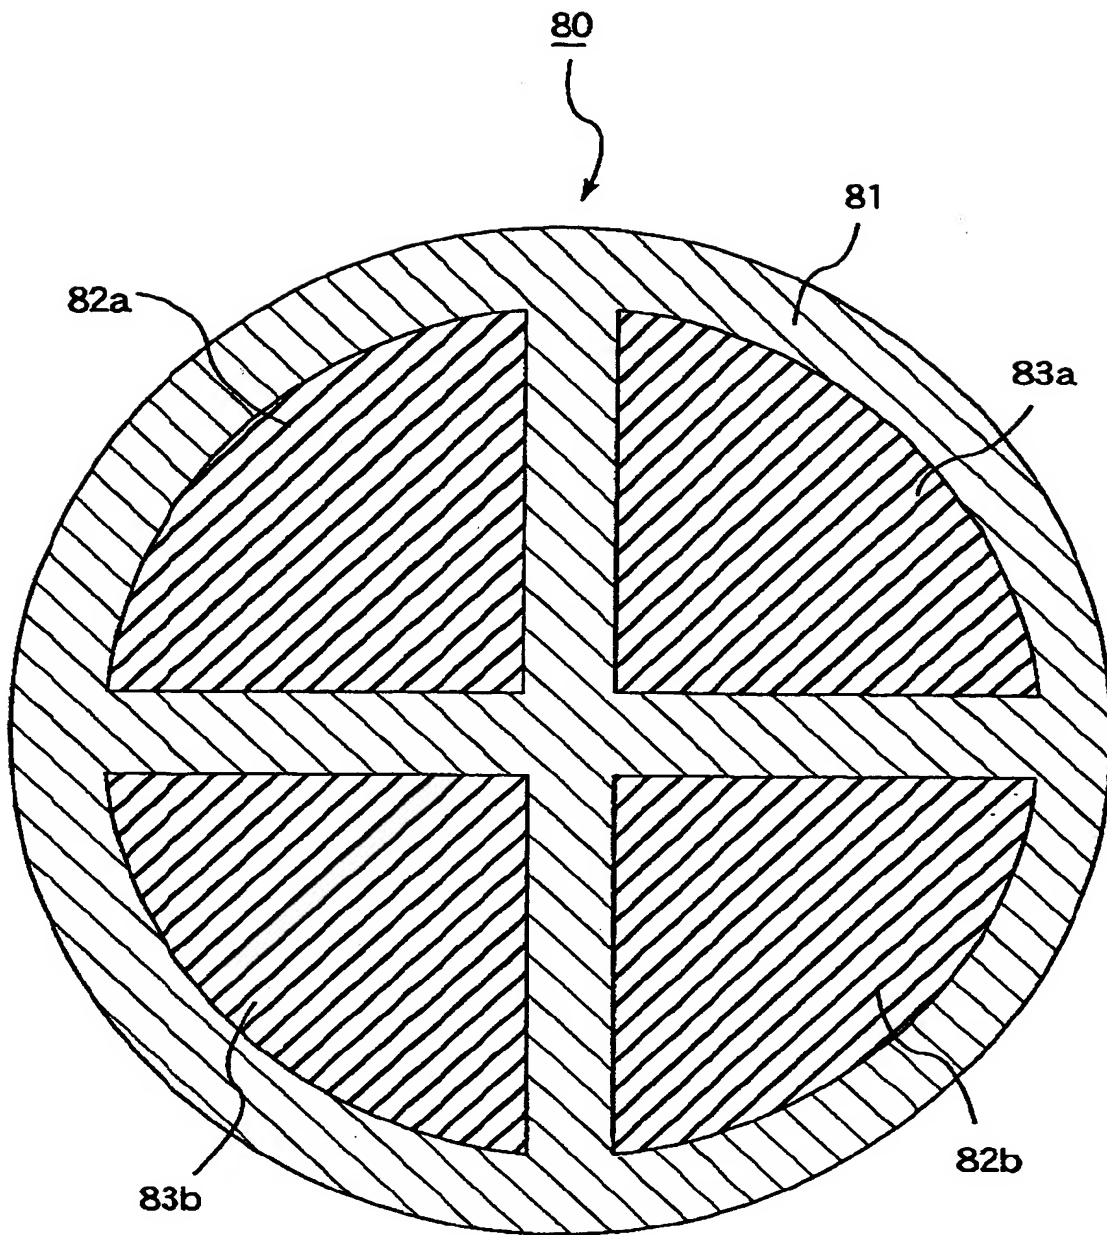


【図 7】

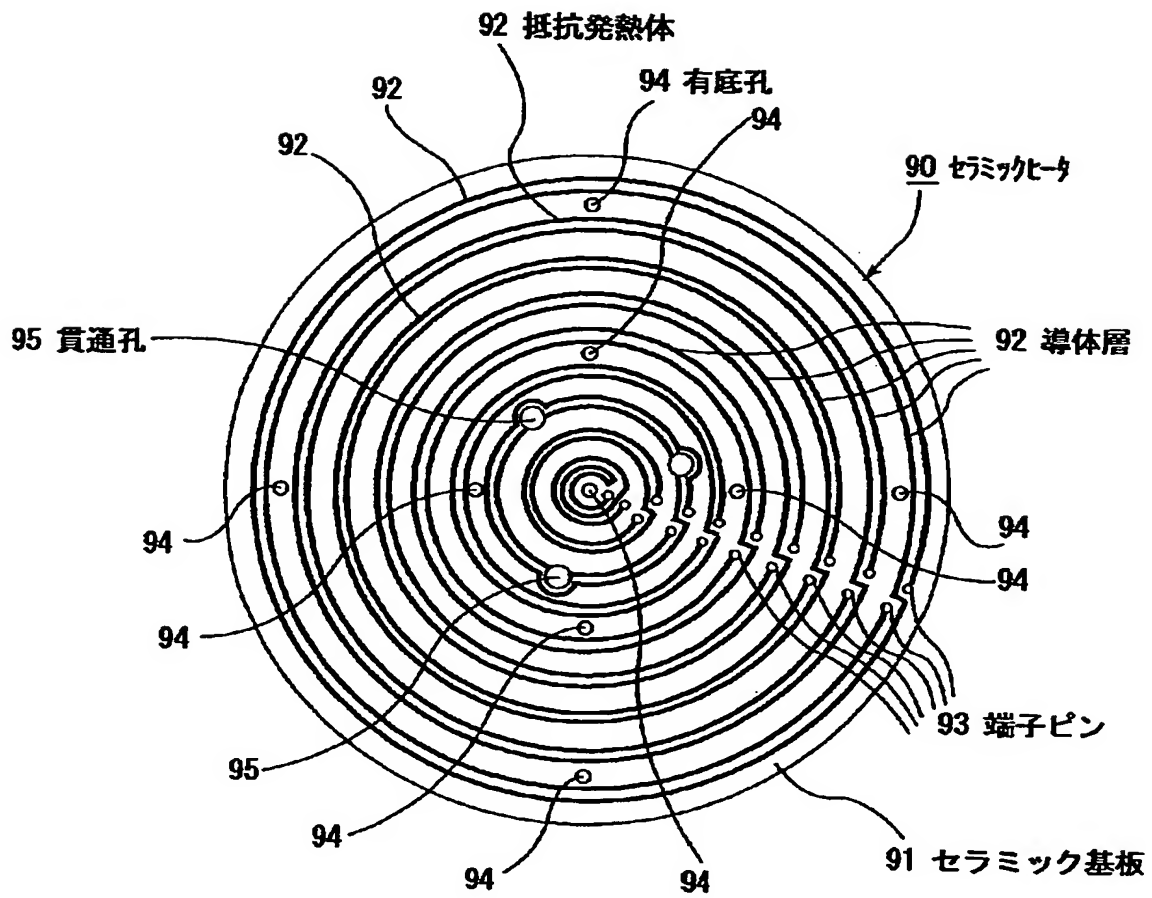


【図 8】

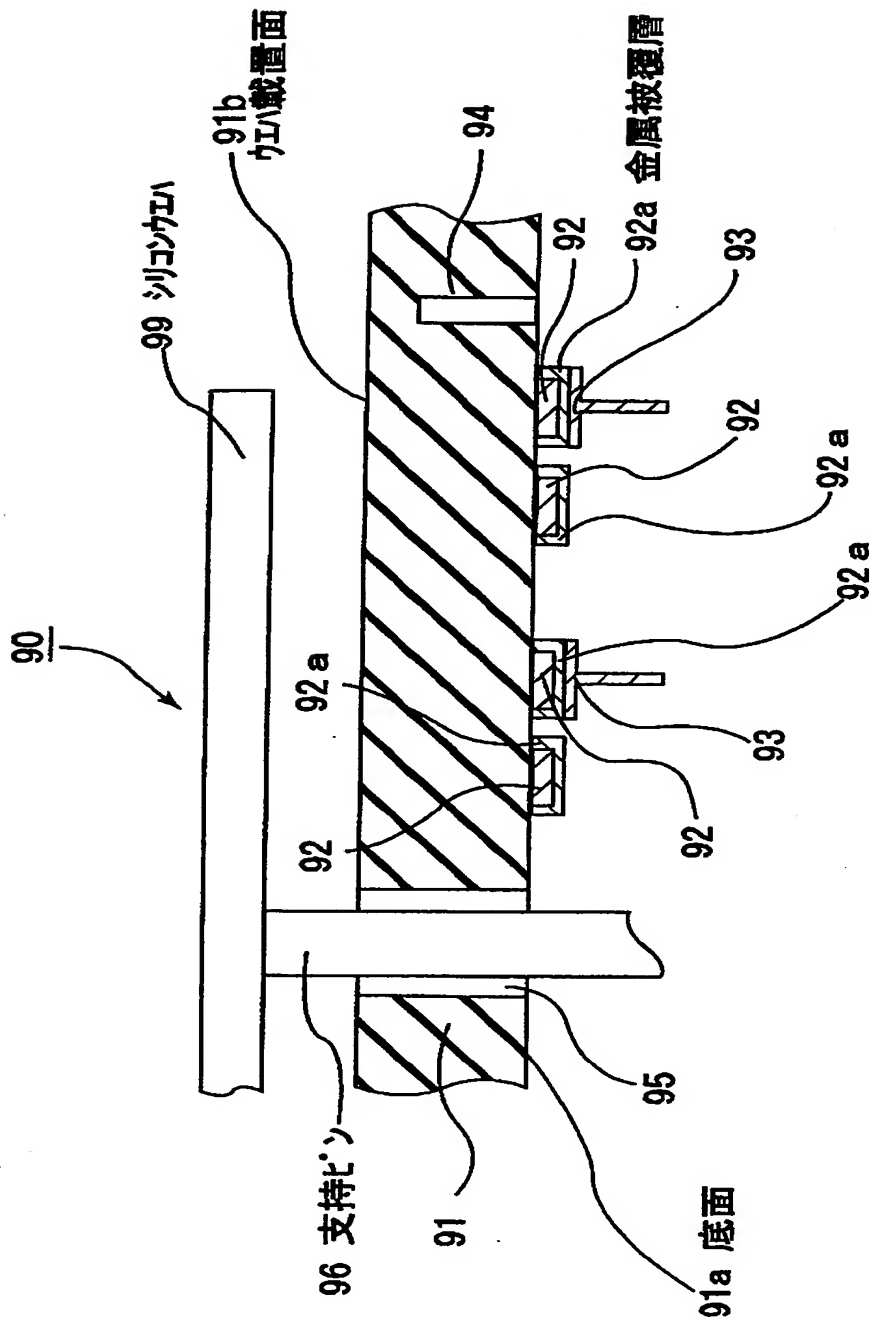


【図 9】

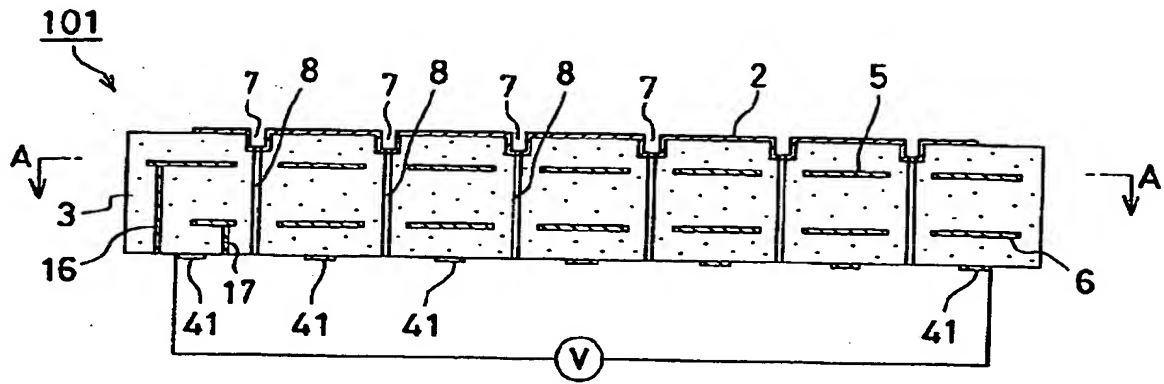

【図 10】

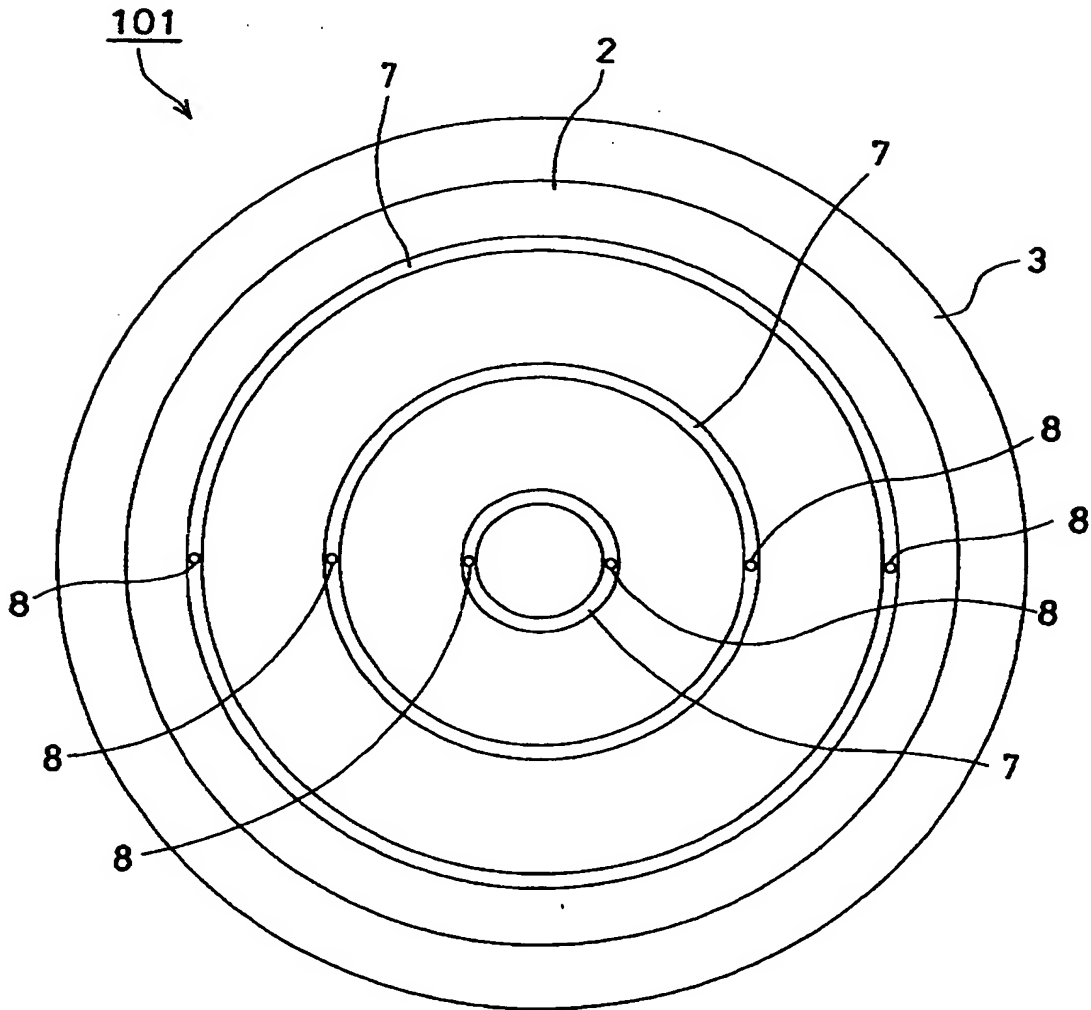


【図 1 1】

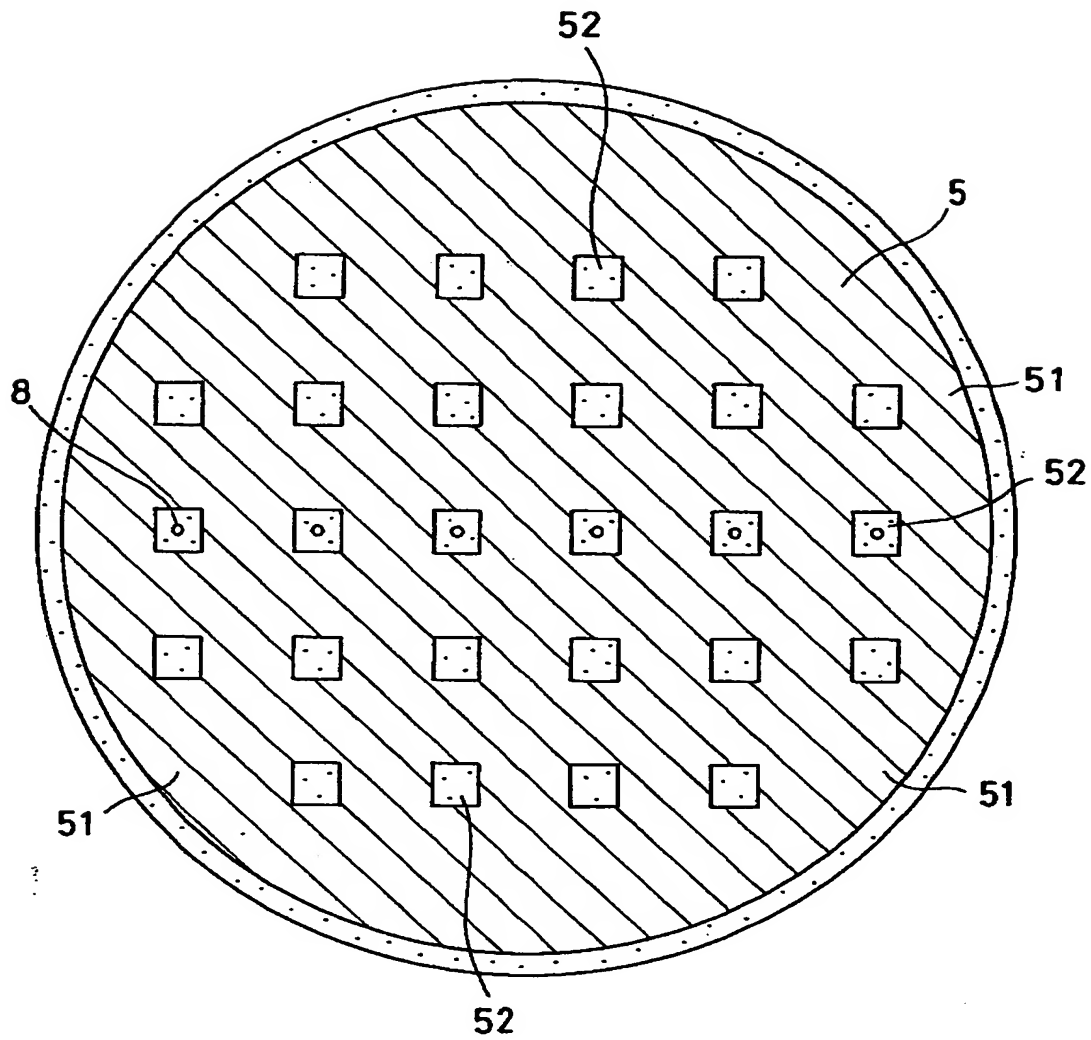





【図 12】

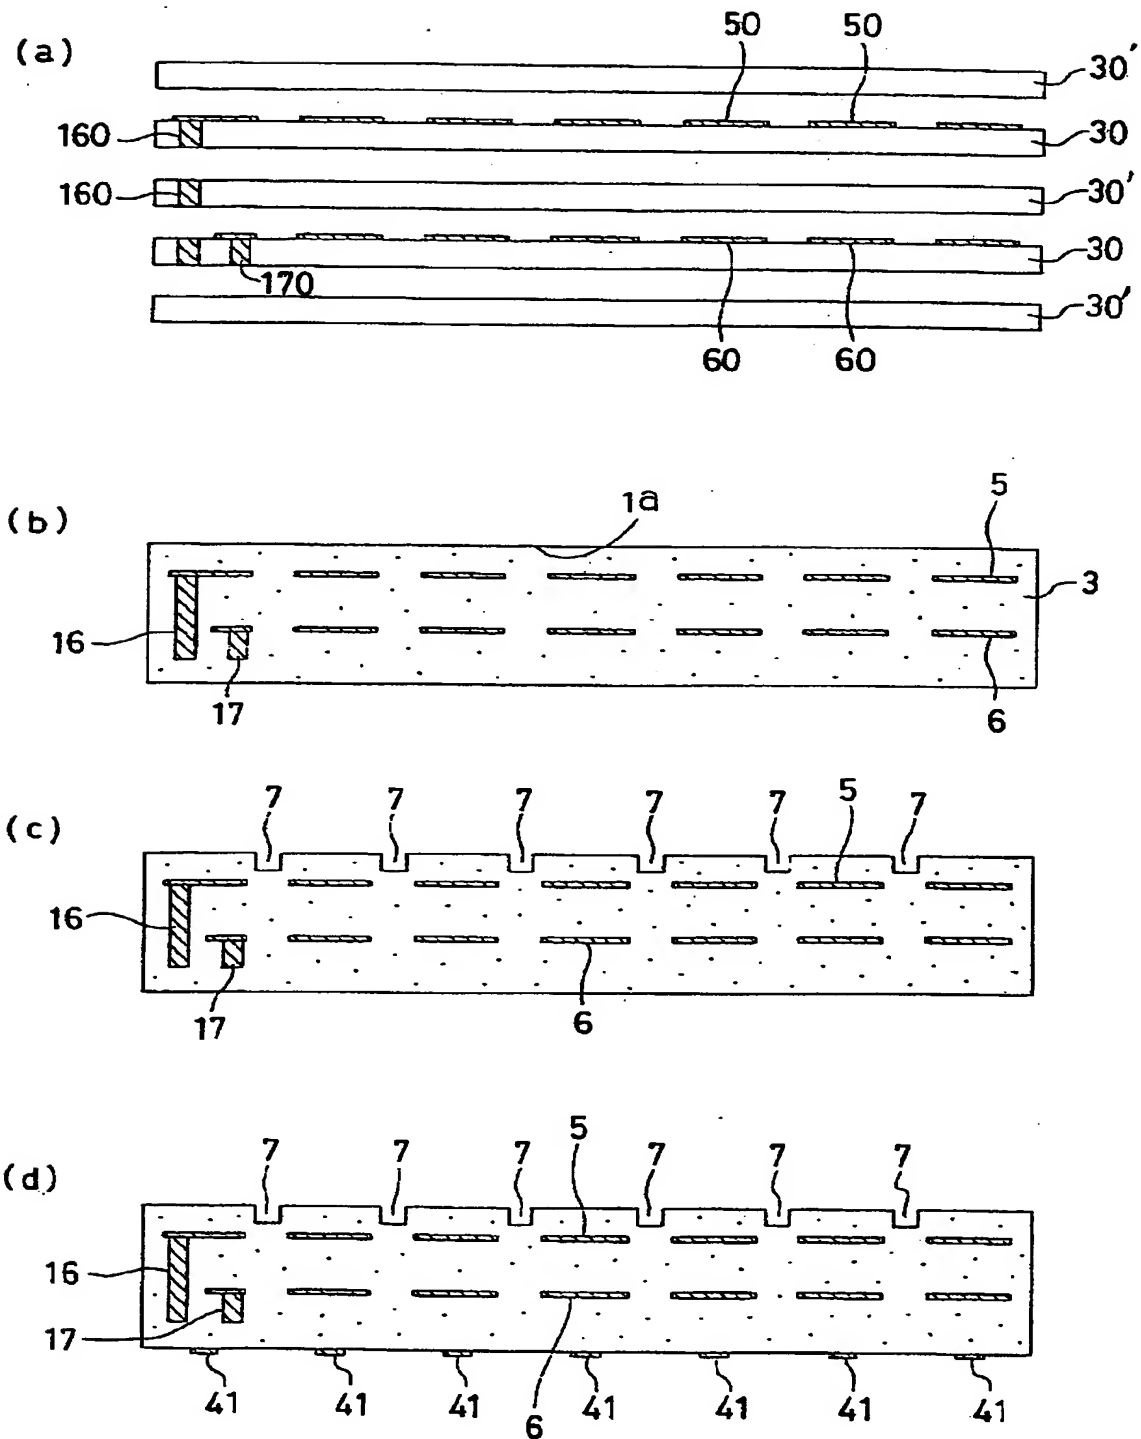

【図 13】

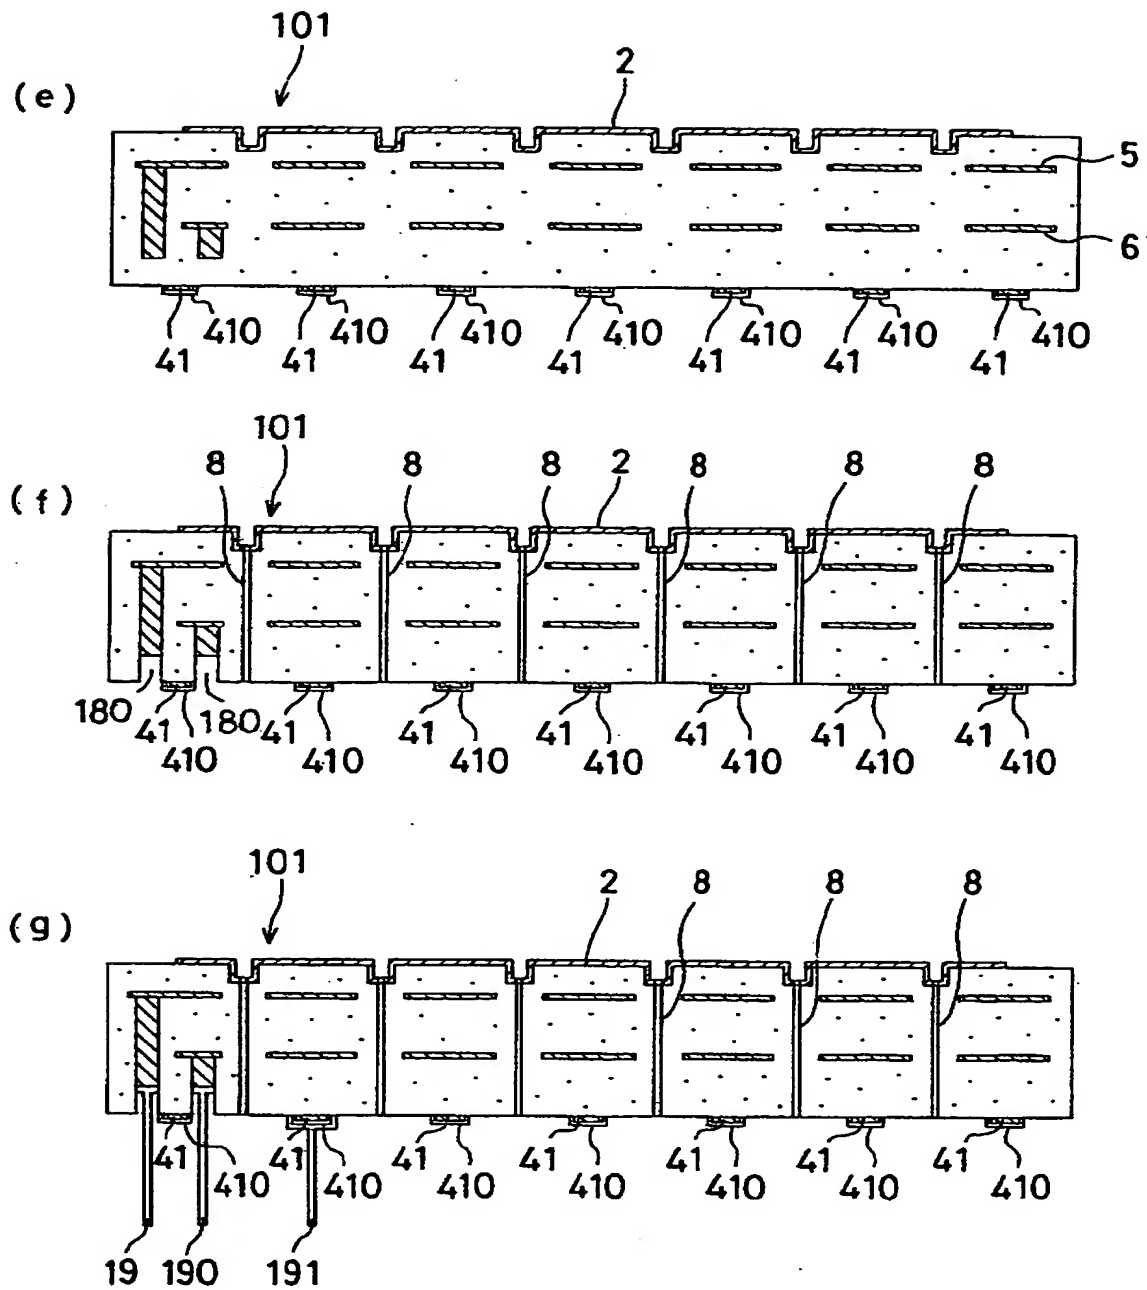

【図 1 4】

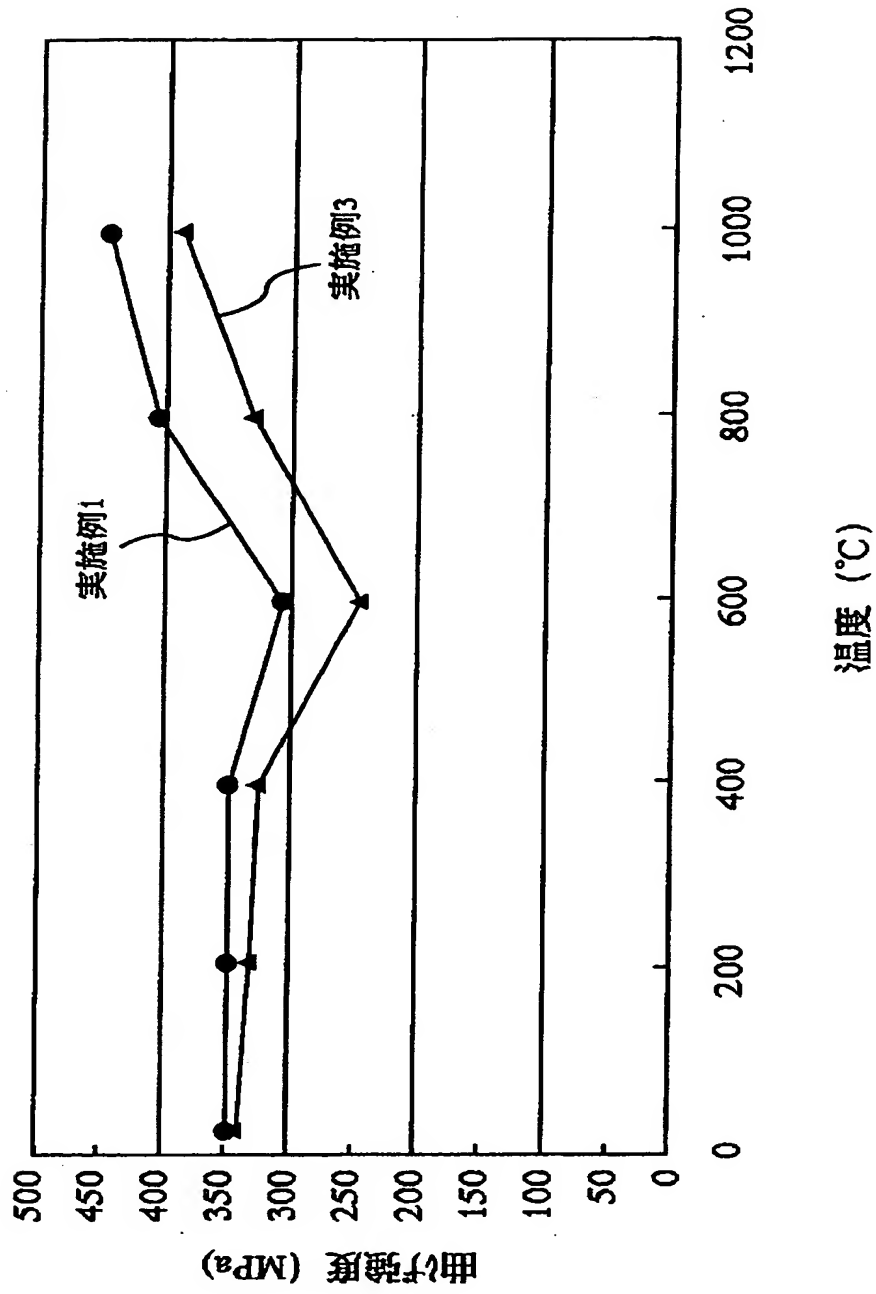

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 高温時の体積抵抗率が少なくとも  $10^8 \Omega \cdot \text{cm}$  以上を確保することができ、しかも、隠蔽性、大輻射熱量及びサーモピュアによる測定精度を保証することができ、ホットプレート、静電チャック、ウエハプローバ、サセプタなどとして好適な半導体製造・検査装置用セラミック基板を提供すること。

【解決手段】 X線回折チャート上ではピークが検出できないか、検出限界以下であるカーボンを含有するセラミック基板に、導電体を配設してなることを特徴とする半導体製造・検査装置用セラミック基板。

【選択図】 図5

認定・付加情報

特許出願の番号	平成11年 特許願 第360612号
受付番号	59901238988
書類名	特許願
担当官	第六担当上席 0095
作成日	平成12年 1月 6日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成11年12月20日
-------	-------------

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000000158]

1. 変更年月日	1990年 8月29日
[変更理由]	新規登録
住 所	岐阜県大垣市神田町2丁目1番地
氏 名	イビデン株式会社